



300BYK ^{3-fazna} 50Hz

BYK serija 300mm ispust, suha instalacija
pumpa za otpadnu vodu sa zatvorenim
dvokanalnim radnim kolom

Zatvoreno dvokanalno radno kolo osigurava da se kanalizacijska voda koja sadrži blato i vlaknaste tvari može učinkovito pumpati bez začepjenja.





Zatvoreno dvokanalno radno kolo

Kanalno radno kolo sprečava začepljenje krutim tvarima i vlaknastim sastavnicama u mediju.

Izborna dodatna oprema:

- stojno podnožje za vodilice:
 - vodeći potporanj
 - stojno podnožje
 - luk
 - komplet za stajanje za samostojeću inačicu
- Po izvoru dostupno s kompletom za montažu vodilice.



Dostupne opcije



- Inačica otporna na eksplozije (dostupno do 40,5 kW)
- Senzor za ulje
- Svim se pumpama može upravljati starterom za blagi zalet i pretvaračem frekvencije



Specifikacije:


Model	Krivulja označena bojom	Provrt mm	Izlazna snaga kW	Faze	r.p.m.	Dobavna visina maks. m	Kapacitet maks. l/min	Metoda pokretanja	Suha masa kg bez kabela	Prolaz radnoga kola mm
300BYMK640.5		1	300	40,5	3	960	20,6	2033 žvjezda/trokut	007,3	150
300BYMK649.5		2	300	49,5	3	960	23,1	2316 žvjezda/trokut	033,3	150
300BYMK658		3	300	58	3	960	24,7	2516 žvjezda/trokut	082,4	150
300BYMK668.5		4	300	68,5	3	960	27,9	2911 žvjezda/trokut	269,9	150
300BYMK682		5	300	82	3	960	29,5	3116 žvjezda/trokut	320,2	150
300BYMK698		6	300	98	3	960	33,0	3250 žvjezda/trokut	553,1	150
300BYMK6112		7	300	112	3	960	36,2	3250 žvjezda/trokut	604,5	150
300BYMK6132		8	300	132	3	960	38,0	3250 žvjezda/trokut	940,0	150
300BYMK6160		9	300	160	3	960	40,1	3250 žvjezda/trokut	980,0	150

Ø Provrt za ispust mm		300mm	
Transportni medij	Vrsta medija	Komunalna otpadna voda	
	Temperatura	1 - 40 °C	
Pumpa	Komponente	Radno kolo	Dvokanalno radno kolo
		Brtva osovine	Dvostruka mehanička brtva
		Ležajevi	Oklopljeni kuglični ležajevi
	Materijal	Radno kolo	Sivi lijev EN-GJL-251
		Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Brtva osovine	Silicijev karbid, gore u uljnoj kupki
Habajući prsten	Bronca		
Motor	Podmazivanje	Turbinsko ulje (ISO VG32)	
	faza/napon	3-fazno / 400V / 50Hz / pokretanje zvijezda-trokut	
	Izolacija	Izolacijski razred H	
	Tip, polovi	Indukcijski motor, 6 pola, IP69	
	Zaštita za motora (ugrađena)	Minijturni štitičnik	
	Materijal	Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Osovinu	Nehrđajući čelik EN-X20Cr14
Kabel		Guma, 10m H07RN8-F	
Ispusni priključak	Prirubnica DIN/ANSI DN300 (PN10)		
Izborna dodatna oprema	Vodoravna instalacija / okomita instalacija		

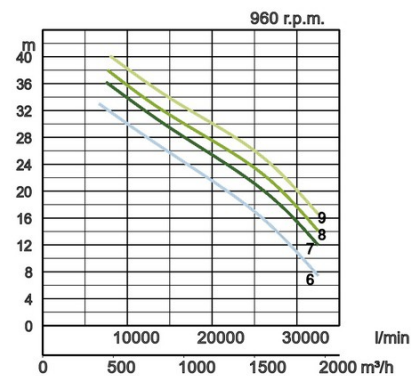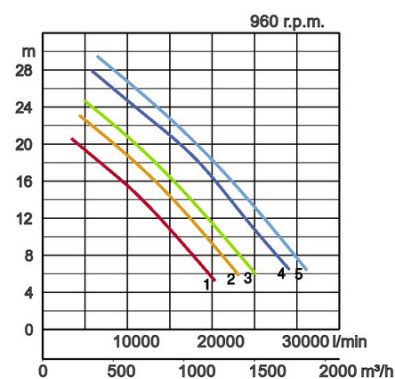

Dimenzije - okomita instalacija mm::

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
300BYMK640.51463	1100	630	630	915	386	300	350	527	377	1002	1207	1732	602	900	1880
300BYMK649.51593	1100	630	630	915	386	300	350	527	377	1002	1207	1732	602	900	1880
300BYMK658 1593	1100	630	630	915	386	300	350	527	377	1002	1207	1732	602	900	1880
300BYMK668.51773	1100	630	630	915	387	300	350	527	377	1002	1207	1732	602	900	1880
300BYMK682 1773	1100	630	630	915	387	300	350	527	377	1002	1207	1732	602	900	1880
300BYMK698 1773	1220	700	700	1022	443	300	350	527	377	1007	1212	1737	602	-	1970
300BYMK61121773	1220	700	700	1022	443	300	350	527	377	1007	1212	1737	602	-	1970
300BYMK61322090	1220	700	700	1022	443	300	350	527	377	1007	1212	1737	602	-	1970
300BYMK61602090	1220	700	700	1022	443	300	350	527	377	1007	1212	1737	602	-	1970

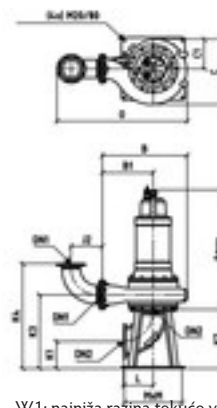


W1: najniža razina tekuće vode

Dimenzije - vodoravna instalacija mm::

Model	B	B1	C	C1	DN1	DN2	P1	P2	Q	R	S1	S3	T	U	V1
300BYMK640.5	1100	630	915	386	300	350	500	1130	205	1478	500	120	1176	1286	410
300BYMK649.5	1100	630	915	386	300	350	500	1130	205	1608	500	120	1306	1416	410
300BYMK658	1100	630	915	386	300	350	500	1130	205	1608	500	120	1306	1416	410
300BYMK668.5	1100	630	915	387	300	350	500	1130	205	1788	500	120	1486	1596	508
300BYMK682	1100	630	915	387	300	350	500	1130	205	1788	500	120	1486	1596	508
300BYMK698	1220	700	1022	443	300	350	550	1250	205	1788	600	120	1486	1596	508
300BYMK6112	1220	700	1022	443	300	350	550	1250	205	1788	600	120	1486	1596	508
300BYMK6132	1220	700	1022	443	300	350	550	1250	205	2100	600	120	1754	1884	740
300BYMK6160	1220	700	1022	443	300	350	550	1250	205	2100	600	120	1754	1884	740

Vodoravna montaža

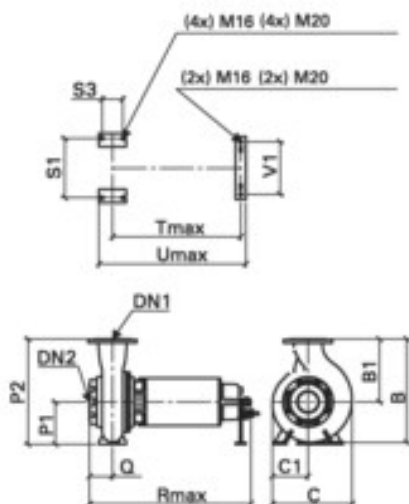

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Faks: +49 (0)211-417937-480

E-pošta: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Zadržavamo pravo da promijenimo specifikacije i dizajne navedene ovdje za poboljšanje bez prethodne najave. Naše su pumpe namijenjene samo za profesionalnu upotrebu. U slučaju da je društvo Tsurumi (Europe) GmbH, u iznimnim slučajevima, preuzelo jamstvo proizvođača, to ovlašćuje krajnjega korisnika da traži popravak besplatno od društva Tsurumi (Europe) GmbH zbog bilo kojeg kvara na proizvodu koji se dogodi tijekom jamstvenog razdoblja (vidjeti ispod), i kada potraživanja na temelju zahtjeva protiv prodavača ne postoje ili više ne postoje. U slučaju kvara, koji se može pripisati nepravilnom rukovanju krajnjega korisnika, neće se moći prijaviti tražbina na temelju jamstva. Iz jamstva više neće proizlaziti daljnja potraživanja, osim ako izričito nije utvrđeno nešto suprotno tome. Odluka hoće li ispravak biti u obliku zamjene ili popravka pripada društvu Tsurumi (Europe) GmbH. Potraživanja će zastarjeti nakon tri mjeseca nakon isteka jamstvenog razdoblja, no ne prije isteka jamstvenog razdoblja koje vrijedi za prodavatelja. U slučaju dvojbe jamstveno će razdoblje odgovarati jamstvenom razdoblju koje vrijedi između krajnjega korisnika i njegova prodavatelja.

sew-BY_K_300mm-HR

