



## 200BYK <sup>3-fazna</sup> 50Hz

BYK serija 200 mm ispust, suha instalacija  
pumpa za otpadnu vodu sa zatvorenim  
dvokanalnim radnim kolom

Zatvoreno dvokanalno radno kolo osigurava da se kanalizacijska voda koja sadrži blato i vlaknaste tvari može učinkovito pumpati bez začepjenja.





### Zatvoreno dvokanalno radno kolo

Kanalno radno kolo sprečava začepljenje krutim tvarima i vlaknastim sastavnicama u mediju.

### Izborna dodatna oprema:

- stojno podnožje za vodilice:
    - vodeći potporanj
    - stojno podnožje
  - luk
  - komplet za stajanje za samostojeću inačicu
- Po izvoru dostupno s kompletom za montažu vodilice.



### Dostupne opcije



- Inačica otporna na eksplozije
- Senzor za ulje
- Svim se pumpama može upravljati starterom za blagi zalet i pretvaračem frekvencije



## Specifikacije:


Model	Krivulja označena bojom	Provrt mm	Izlazna snaga kW	Faze	r.p.m.	Dobavna visina maks. m	Kapacitet maks. l/min	Metoda pokretanja	Suha masa kg bez kabela	Prolaz radnoga kola mm
200BYMK67.3	1	200	7,3	3	960	9,4	7167	zvijezda/trokut	318,0	100
200BYMK610	2	200	10	3	960	11,5	8000	zvijezda/trokut	332,0	100
200BYMK613.6	3	200	13,6	3	960	14,2	9000	zvijezda/trokut	348,0	100
200BYMK616.8	4	200	16,8	3	960	17,0	8333	zvijezda/trokut	381,8	100
200BYMK619.5	5	200	19,5	3	960	19,3	9000	zvijezda/trokut	700,0	100
200BYMK622.6	6	200	22,6	3	960	21,6	10000	zvijezda/trokut	726,0	100
200BYMK625.8	7	200	25,8	3	960	23,9	10883	zvijezda/trokut	730,9	100
200BYMK633.2	8	200	33,2	3	960	25,6	12500	zvijezda/trokut	859,7	100
200BYMK640.5	9	200	40,5	3	960	27,9	12913	zvijezda/trokut	1061,9	100
200BYMK649.5	10	200	49,5	3	960	30,1	14663	zvijezda/trokut	1087,9	100

Ø Provrt za ispust mm		200mm	
Transportni medij	Temperatura	1 - 40 °C	
	Vrsta medija	Komunalna otpadna voda	
Pumpa	Komponente	Radno kolo	Dvokanalno radno kolo
		Brtva osovine	Dvostruka mehanička brtva
		Ležajevi	Oklopljeni kuglični ležajevi
	Materijal	Radno kolo	Sivi lijev EN-GJL-251
		Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Brtva osovine	Silicijev karbid, gore u uljnoj kupki
Habajući prsten	Bronca		
Motor	Tip, polovi		Indukcijski motor, 6 polova, IP69
	Zaštita za motora (ugrađena)		Minijaturni štitičnik
	Izolacija		Izolacijski razred H
	faza/napon		3-fazno / 400V / 50Hz / pokretanje zvijezda-trokut
	Podmazivanje		Turbinsko ulje (ISO VG32)
	Materijal	Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
Osovina		Nehrđajući čelik I EN-X14Cr-Mo-S18, Nehrđajući čelik EN-X20Cr14	
Kabel		Guma, 10m H07RN8-F	
Ispusni priključak		Prirubnica DIN/ANSI DN200 (PN10)	
Izborna dodatna oprema		Vodoravna instalacija / okomita instalacija	

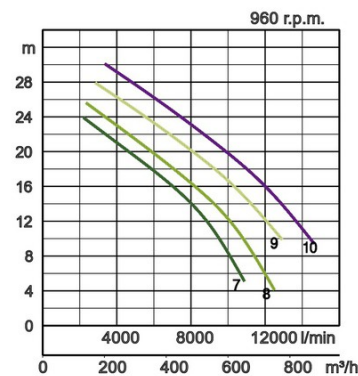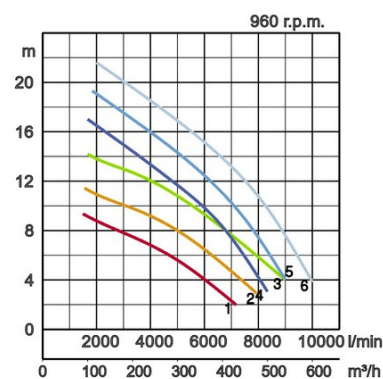

## Dimenzije - okomita instalacija mm::

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
200BYMK67.3	990	740	450	547	241	200	250	369	318	692	857	1224	350	680	1364
200BYMK610	1050	740	450	547	241	200	250	369	318	692	857	1224	350	680	1364
200BYMK613.6	1140	740	450	547	241	200	250	369	318	692	857	1224	350	680	1364
200BYMK616.8	1208	900	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417
200BYMK619.5	1333	878	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417
200BYMK622.6	1333	900	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417
200BYMK625.8	1333	900	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417
200BYMK633.2	1338	900	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417
200BYMK640.5	1405	1030	600	779	353	200	250	369	318	692	864	1231	350	680	1539
200BYMK649.5	1535	1030	600	779	353	200	250	369	318	692	864	1231	350	680	1539

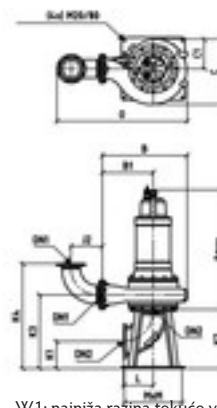




## Dimenzije - vodoravna instalacija mm::

Model	B	B1	C	C1	DN1	DN2	P1	P2	Q	R	S1	S3	T	U	V1
200BYMK67.3	760	450	547	241	200	250	310	760	165	1000	380	115	771	876	310
200BYMK610	760	450	547	241	200	250	310	760	165	1060	380	115	831	936	310
200BYMK613.6	760	450	547	241	200	250	310	760	165	1150	380	115	921	1026	310
200BYMK616.8	900	550	650	291	200	200	350	900	150	1220	500	120	993	1103	360
200BYMK619.5	900	550	650	291	200	200	350	900	150	1345	500	120	1118	1228	360
200BYMK622.6	900	550	650	291	200	200	350	900	150	1345	500	120	1118	1228	360
200BYMK625.8	900	550	650	291	200	200	350	900	150	1345	500	120	1118	1228	360
200BYMK633.2	900	550	650	291	200	200	350	900	150	1403	500	120	1156	1266	410
200BYMK640.5	1030	600	779	353	200	250	430	1030	172	1550	450	120	1151	1261	410
200BYMK649.5	1030	600	779	353	200	250	430	1030	172	1550	450	120	1281	1391	410

## Vodoravna montaža

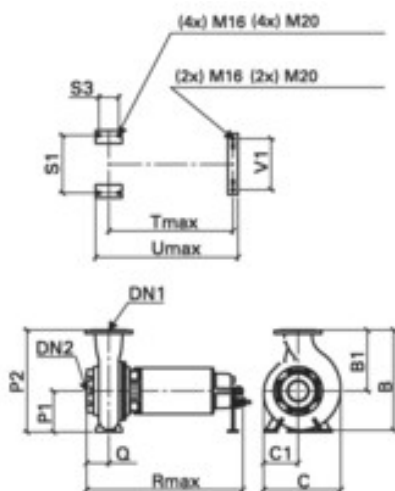

## Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Faks: +49 (0)211-417937-480

E-pošta: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Zadržavamo pravo da promijenimo specifikacije i dizajne navedene ovdje za poboljšanje bez prethodne najave. Naše su pumpe namijenjene samo za profesionalnu upotrebu. U slučaju da je društvo Tsurumi (Europe) GmbH, u iznimnim slučajevima, preuzelo jamstvo proizvođača, to ovlašćuje krajnjega korisnika da traži popravak besplatno od društva Tsurumi (Europe) GmbH zbog bilo kojeg kvara na proizvodu koji se dogodi tijekom jamstvenog razdoblja (vidjeti ispod), i kada potraživanja na temelju zahtjeva protiv prodavača ne postoje ili više ne postoje. U slučaju kvara, koji se može pripisati nepravilnom rukovanju krajnjega korisnika, neće se moći prijaviti tražbina na temelju jamstva. Iz jamstva više neće proizlaziti daljnja potraživanja, osim ako izričito nije utvrđeno nešto suprotno tome. Odluka hoće li ispravak biti u obliku zamjene ili popravka pripada društvu Tsurumi (Europe) GmbH. Potraživanja će zastarjeti nakon tri mjeseca nakon isteka jamstvenog razdoblja, no ne prije isteka jamstvenog razdoblja koje vrijedi za prodavatelja. U slučaju dvojbe jamstveno će razdoblje odgovarati jamstvenom razdoblju koje vrijedi između krajnjega korisnika i njegova prodavatelja.

sew-BY\_K\_200mm-HR

